

ナイス株式会社

2020年8月4日

ナイスグループのプライベートブランドに新アイテムを追加 施工性に優れた床下点検口・収納庫の販売開始


◆ニュースポイント◆

ナイス株式会社（杉田 理之社長、本社：神奈川県横浜市）は、施工性に優れた床下点検口・収納庫「気密樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型」「断熱樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型」を、プライベートブランドのラインアップに加え、販売を開始しました。

この商品は、樹脂製外枠の四隅にバネ構造によって床開口部にフィットするEFS（Easy Fit Spider）機構を設けています。外枠を設置する際、一般的な商品では細かな位置決めについて手作業での微調整を行う必要がありますが、本商品では床開口部に対して外枠が真ん中に来るようにEFS機構が自動的に調整するため、簡単かつ正確に取り付けることができます。更に、この樹脂製外枠には、根太に固定する取り付け部材が既にセットされています。施工に当たり、通常は取り付け部材を外枠にはめ込む作業を行う必要がありますが、本商品ではあらかじめ取り付け部材がセットされているため、所定の12カ所をビスで固定するだけで済み、従来よりも高い施工性を実現しています。

気密樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型

【高い施工性を実現するEFS機構】

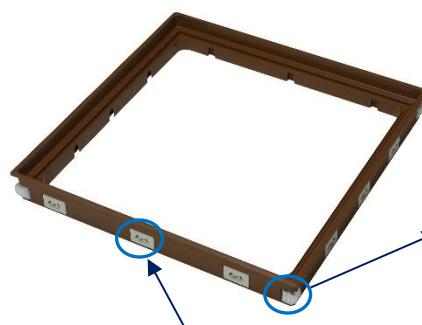

取り付け部材（12カ所）があらかじめ外枠にセットされています。

四隅にばね構造のEFS機構を設置



バネ構造で四隅にフィットします。

EFS機構により、床開口部に対してセンタリング機能が働きます。これにより、樹脂製外枠をフロア面に正確にかつ簡単に取り付けすることができます。

お問い合わせ先

ナイス株式会社 管理本部 広報部 堀井・内野 TEL：045-501-5048 FAX：045-502-5891

〒230-8571 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 ナイスビル8階

仕様品番一覧

点検口に収納庫を組み合わせて床下収納庫として使用。

気密樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型



※フロア材は現場調達となります。

機種	開口寸法(mm)	外枠寸法(mm)	蓋枠寸法(mm)	品番	色
気密 600型	CF用	606×606	622×622×H71	ZPT6CFK-W	ホワイト
				ZPT6CFK-L	ライト
				ZPT6CFK-M	ミディアム
	ZPT6CFK-D			ダーク	
	12mm フロア用			ZPT612K-W	ホワイト
				ZPT612K-L	ライト
				ZPT612K-M	ミディアム
	ZPT612K-D			ダーク	
	15mm フロア用			ZPT615K-W	ホワイト
ZPT615K-L		ライト			
ZPT615K-M		ミディアム			
ZPT615K-D	ダーク				

断熱樹脂枠床下点検口・収納庫 600 型



機種	開口寸法(mm)	外枠寸法(mm)	蓋枠寸法(mm)	品番	色
断熱 600型	CF用	606×606	622×622×H186	ZPT6CFD-W	ホワイト
				ZPT6CFD-L	ライト
				ZPT6CFD-M	ミディアム
	ZPT6CFD-D			ダーク	
	12mm フロア用			ZPT612D-W	ホワイト
				ZPT612D-L	ライト
				ZPT612D-M	ミディアム
	ZPT612D-D			ダーク	
	15mm フロア用			ZPT615D-W	ホワイト
ZPT615D-L		ライト			
ZPT615D-M		ミディアム			
ZPT615D-D	ダーク				

JIS A 4706 (サッシ)の気密性能 A-4等級に該当しています。
断熱性能は省エネ地域区分I地域(北海道)の熱量流率0.34w/k・m以下です。

床下収納庫本体・吊金具・かごセット

■600型深型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 437mm
- 容量 約 110リットル(約 110kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 仕切板
- 品番 PT60-E1 (1個入)
PT60-E5 (5個入)



抗菌仕様

■600型浅型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 280mm
- 容量 約 70リットル(約 70kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-A1 (1個入)
PT60-A5 (5個入)



抗菌仕様

■600型薄型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 160mm
- 容量 約 35リットル(約 35kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT-60-U1 (1個入)
PT-60-U5 (5個入)



抗菌仕様

■吊金具(深型本体用)

- 寸法 606×403×幅 23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス 2本・施説 1部
- 品番 PT-WH-5



■吊金具(浅型本体用)

- 寸法 606×246×幅 23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス 2本・施説 1部
- 品番 PT-WL



■かごセット

- 寸法 (吊かご) 520×161×高さ 105mm
(網かご) 231×231×高さ 200mm
- 色 ホワイト
- 材質 (吊かご) SWRM10(軟銅線材)
(網かご) ポリプロピレン
- 品番 PT-CGS



収納ボックスは SIAA 認証を受けた抗菌仕様です。